

DH-PFA134

Boîte de jonction



- · Fabriquée en alliage d'aluminium et en matériau SECC.
- · Compatible avec certaines caméras, au design raffiné et élégant.

Présentation de la série

La boîte de jonction offre un design élégant et une grande praticité. Elle permet de regrouper les câbles et dispose de sorties en bas et sur le côté, ce qui facilite l'installation et l'utilisation.

Scénario

Parfait pour fixer des caméras, fonctionne entre $-40\,^{\circ}\text{C}$ et $+60\,^{\circ}\text{C}$ ($-40\,^{\circ}\text{F}$ à $+140\,^{\circ}\text{F}$) et dans des environnements dont l'humidité relative est inférieure à $90\,\%$.

Caractéristiques techniques


Structure

| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, SECC |
|------------------------|--|
| Dimensions du produit | Φ94,3 mm × 36,1 mm (Φ3,71" × 1,42") |
| Couleur de l'apparence | Blanc |
| Poids net | 0,23 kg (0,51 lb) |
| Poids brut | 0,29 kg (0,64 lb) |
| Charge maximale | 1,0 kg (2,20 lb) |
| Installation | Montage sur boîte de jonction |
| Type de filetage | G1/2 |
| Modèle compatible | Veuillez consulter « Sélection des accessoires de caméra » |

| Dimensions de l'emballage | 115 mm × 45 mm × 115 mm (4,53" × 1,77" × 4,53") (L × I × H) |
|------------------------------------|--|
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) |
| Humidité de fonctionnement | <90 % (HR) |
| Température de stockage | -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) |
| Humidité de stockage | 10 %-90 % (HR) |
| Niveau de protection anticorrosion | Protection standard |

| Informations de commande | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| Туре | Modèle | Description |
| Support de caméra Fixation | DH-PFA134 | Boîte de jonction |

Installation

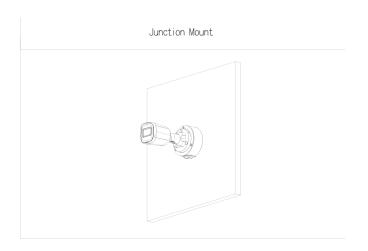

Dimensions (mm [pouce])





Informations sur le contenu du colis

- Boîte de raccordement × 1
- Vis M4×10 × 3
- Clé S3.0 × 1
- Vis ST4×25 × 3
- Cheville d'expansion en plastique × 3
- Raccord étanche \times 1