


DH-PFA152-E

Support de fixation sur poteau



- Fabriqué en alliage d'aluminium et en SUS 304.
- Convient à différents modèles de caméras et offre une esthétique soignée.
- Conçu pour plusieurs types de poteaux, de 80 mm à 150 mm de large.

Présentation de la série

Le support de fixation s'adapte aux installations en façade, offrant plusieurs méthodes de montage : mural, sur poteau, en angle ou au plafond. Certains modèles sont conçus pour répondre à des situations complexes, ce qui les rend parfaits pour des environnements exposés à des températures élevées, à l'humidité, aux vibrations fréquentes ou à la corrosion. Fiables et pratiques, ces supports s'installent et s'utilisent très facilement.

Scénario

Parfait pour l'installation de caméras, il fonctionne dans une plage de température de -40°C à $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F à $+140^{\circ}\text{F}$) et dans des lieux où l'humidité relative est inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium ; Collier : SUS304
Dimensions du produit	125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (4,94" × 4,49" × 0,79") (L × l × H)
Couleur de l'apparence	Blanc
Poids net	0,26 kg (0,57 lb)
Poids brut	0,36 kg (0,79 lb)
Charge supportée	3,0 kg (6,61 lb)
Installation	Montage sur poteau
Diamètre du poteau	Ø80 mm–150 mm (Ø3,15"–5,91")
Dimensions de l'emballage	146,0 mm × 65,0 mm × 147,0 mm (5,75" × 2,56" × 5,79") (L × l × H)
Modèle compatible	Veuillez consulter « Sélection des accessoires caméra »


Environnement

Température de fonctionnement	-40°C à $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F à $+140^{\circ}\text{F}$)
Humidité de fonctionnement	< 90 % (HR)
Température de stockage	-40°C à $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F à $+140^{\circ}\text{F}$)
Humidité de stockage	10 %–90 % (HR)
Niveau de protection anticorrosion	Protection de base


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Support caméra	DH-PFA152-E	Support de fixation sur poteau

Installation

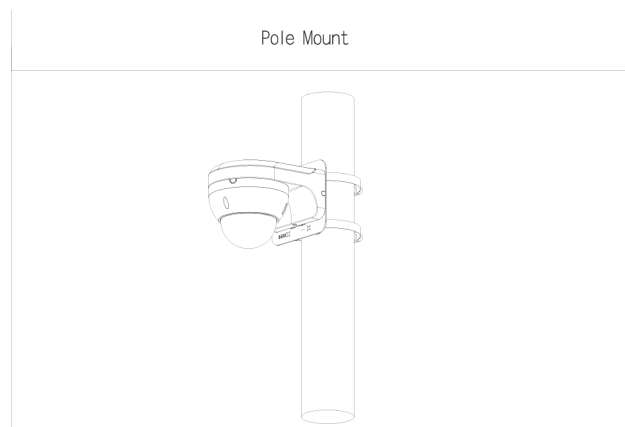

Dimensions (mm[po])

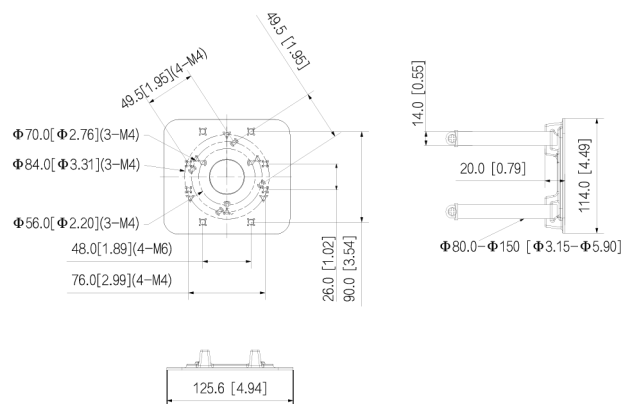

Informations sur le contenu de l'emballage

- Support de fixation sur poteau x 1
- Vis M4x10 x 4
- Vis M6x14 x 4
- Clé S5.0 x 1
- Collier métallique 80–150 mm x 2